


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	LIBRAE
Consommation	39 à 48 W
Nombre de LED	112 pcs
Classe IP	IP 44
Classe	III
Temp. de couleur	2 700 à 6 000 K
Ra	> 80
Luminosité	3 100 à 6 000 lm
Efficacité lumineuse	± 80 lm/W
Facteur de puissance	> 0.90
Angle de flux	120°
Type de LED	SMD 5630
Tension d'utilisation	230V AC
Position du driver	Externe
Type driver	Meanwell Modèle LCM
Durée de vie	L80 F30 40 000 heures
Cycle de commutation	≥ 20 000
Matériaux	Aluminium, Polycarbonate
Temp. de fonctionnement	-30°C + 35°C

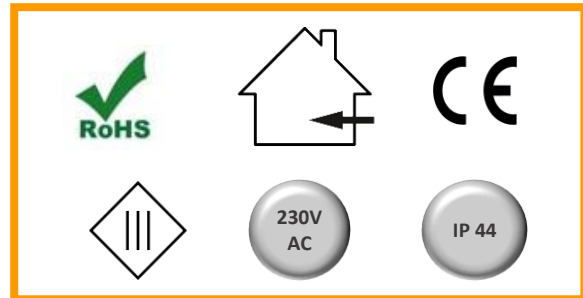

OPTIONS

38PACC	Kit de Fixation
38VARIATEUR	Variateur
38RFKIT	Kit RF
38C600	Cadre fixation en saillie
38C1230	Cadre fixation en saillie

- DIMMABLE PAR RADIOFREQUENCE AVEC TELECOMMANDE OU BOUTON POUSSOIR OU DALI
- POSSIBILITE DE VARIATION BLANC FROID / BLANC CHAUD
- RVB
- LiFi





REFERENCES PRODUITS

Produits Standards :


	Puissance (W)	Dimension (mm)	Référence
LIBRAE	39-48	597x597	38PS601
LIBRAE	40	297x1197	38P1230

SCHEMA D'INSTALLATION

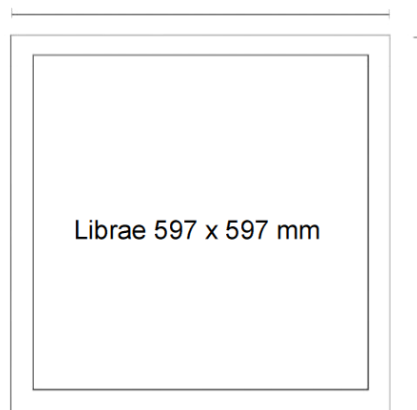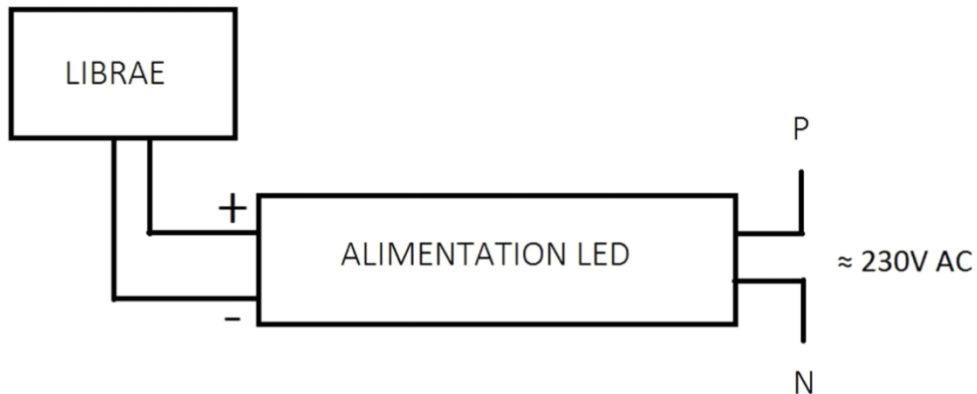

Pour plaque faux-plafond 600 x 600 mm

Modèle 38PS601



NOTA : LE FILM PROTECTEUR BLEU A L'ARRIERE DU PANNEAU DOIT ETRE RETIRE A L'INSTALLATION.

IMPORTANT :

NE JAMAIS RECOUVRIR LES PLAFONNIERS ENCASTRES ET LES ALIMENTATIONS DE MATIERE ISOLANTE OU AUTRE MATIERE.