
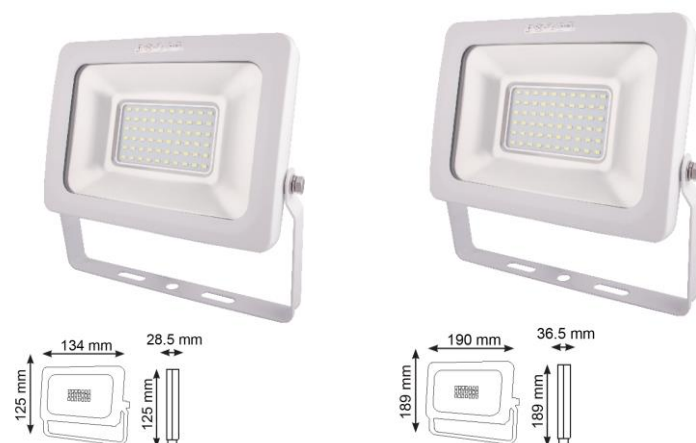


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	NAOS SLIM
Consommation	10 à 50 W
Classe IP	IP 64
Classe	I
Température de couleur	3 500 & 6 000 K
Ra	> 80
Luminosité	700 à 4 500 lm
Efficacité lumineuse	> 80 lm/W
Facteur de puissance	> 0.80
Angle de flux	120°
Type de LED	EPistar SMD 5730
Tension d'utilisation	230V AC
Position du driver	Interne
Durée de vie	L80 F20 / 28 000 heures
Cycle de commutation	≥ 14 000
Matériaux	Aluminium, verre
Température de fonctionnement	-30°C + 35°C

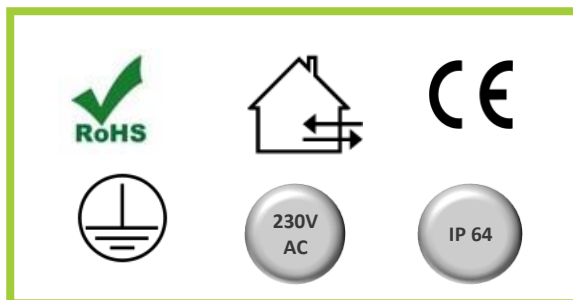

NAOS SLIM 10W

NAOS SLIM 20W


OPTION



BRAS DE DÉPORT
REF : 16BRAS40B

REFERENCES PRODUITS

Produits Standards :		(Dimensions En mm)
16PSLIM10	10W	125x134x28.5
16PSLIM20	20W	189x190x36.5
16PSLIM30	30W	233x238x39.5
16PSLIM50	50W	284x298x44.5

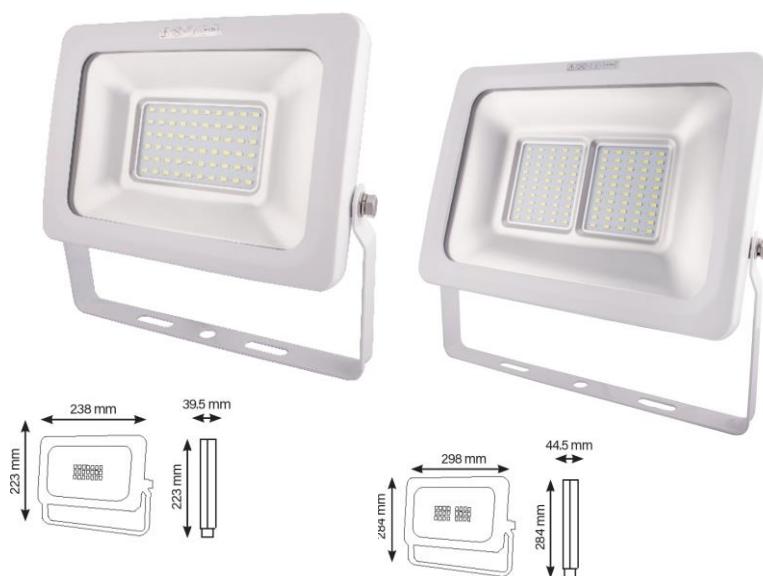

NAOS SLIM 30W

NAOS SLIM 50W