


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BOREAL
Culot	GU10
Consommation	3W et 5W
Température de couleur	2 700 à 4 000 K
Ra	± 85
Luminosité	270 et 470 lm
Efficacité lumineuse	± 80 lm/W
Facteur de puissance	> 0.50
Angle de flux	30° pour 3W 50° pour 5W
Type de LED	COB
Tension d'utilisation	230V AC Culot GU10
Position du driver	Interne
Durée de vie	L80 F20 / 30 000 heures
Cycle de commutation	≥ 15 000
Température de fonctionnement	-30°C + 35°C

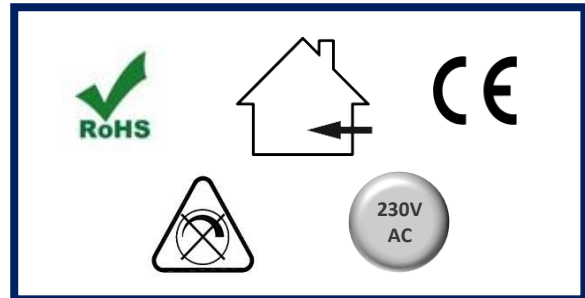

REFERENCES PRODUITS

Produits Standards :			(Dimensions En mm)
38S03G	3W		l 61x Ø50
38S05G	5W		l 70x Ø50
25C237B / ALU	Collerette pour GU10		
15SCLIP	Spotclip		

OPTION

Collerette orientable
Ø extérieur 81 mm
Ø intérieur 71 mm

Existe également en blanc



Spotclip : assure un flux d'air pour la ventilation naturelle de la LED
Obligatoire en faux-plafond avec isolant