
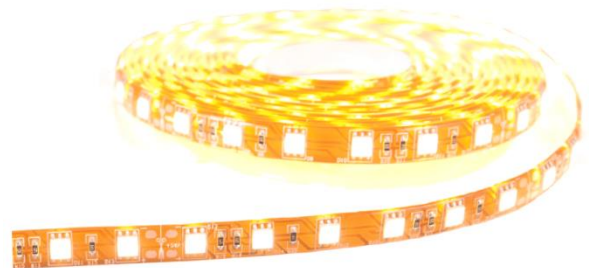


FICHE TECHNIQUE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RYGIS 3000K
Consommation	14 W/M
Luminosité	980 lm
Classe IP	IP 65
Température de couleur	3000K
Ra	> 70
Facteur de puissance	> 0.9
Angle de flux	120°
Type de LED	SMD 5050
Tension d'utilisation	24V DC
Position du driver	Externe
Type de Driver	Meanwell PLN 3024
Durée de vie	L70 F20 / 30 000 heures
Température de fonctionnement	-30°C + 35°C
Dimension (Lxlxh)	500x10x3mm

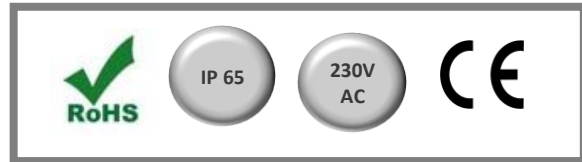

Ce bandeau led est découpable tous les 10cm pour s'adapter à chaque projet. La fixation est réalisée par bande adhésive 3M® et le système de connexion au transformateur se fait par un connecteur « Easy-Plug » : aucun outil n'est nécessaire.

Connecteurs rubans



REFERENCES PRODUITS

REFERENCES	DESIGNATION
16DS210 -3	Ruban 5 mètres en 3000 K
34TCNCT1W	Connecteurs rubans
38APLN3024	DRIVER Meanwell PLN3024