


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BOREAL II
Culot	GU10
Consommation	5W
Température de couleur	3 000K
Ra	± 85
Luminosité	360 lm
Efficacité lumineuse	± 72 lm/W
Angle de flux	120°
Type de LED	SMD
Tension d'utilisation	230V AC Culot GU10
Position du driver	Interne
Durée de vie	L80 F20 / 30 000 heures
Cycle de commutation	≥ 15 000
Température de fonctionnement	-30°C + 35°C

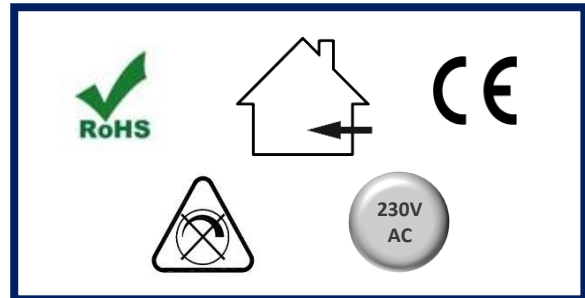

REFERENCES PRODUITS

Produits Standards :		(Dimensions En mm)
38S05G	5W	155x Ø50
25C237B / ALU	Collerette pour GU10	
15SCLIP	Spotclip	



OPTION

Collerette orientable

Ø extérieur 81 mm
Ø intérieur 71 mm

Existe également en blanc



Spotclip : assure un flux d'air pour la ventilation naturelle de la LED
Obligatoire en faux-plafond avec isolant