


**FICHE TECHNIQUE**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Modèle</b>	RYGIS
<b>Consommation</b>	65 W
<b>Classe</b>	II
<b>Classe IP</b>	IP 65
<b>Température de couleur</b>	5700 K
<b>Ra</b>	> 80 – R9 > 0
<b>Luminosité</b>	≥ 5 000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	≥ 1000 lm/mètre
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.9
<b>Angle de flux</b>	120°
<b>Type de LED</b>	SMD 2030
<b>Tension d'utilisation</b>	36V DC
<b>Position du driver</b>	Externe
<b>Type de Driver</b>	Meanwell ELG-75-36A
<b>Durée de vie</b>	L70 F20 / 35 000 heures
<b>Cycle de commutation</b>	≥ 17 500
<b>Temp. de fonctionnement</b>	-30°C + 35°C
<b>Taille du ruban (avec gaine)</b>	12mm de large 4mm d'épaisseur 5m de longueur
<b>Sécable tous les 16.5cm (ou 10 LEDS)</b>	

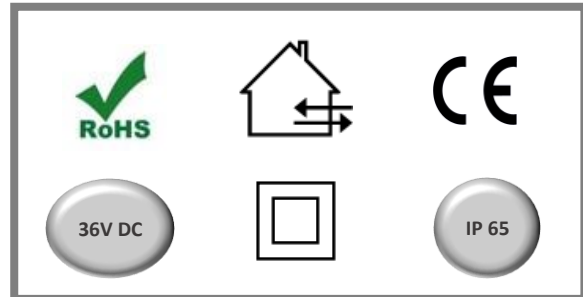

**REFERENCE PRODUIT**

REFERENCES	DESIGNATION	DETAILS
38DS210 -1	Kit Blanc	1 ruban avec connecteur étanche à chaque extrémité, 1 alimentation double sortie à connecteurs étanches