


ATRIA

Pour tubes T8G5



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Polycarbonate (test au fil incandescent 850°) Platine en acier laqué blanc Support circulaire traité anti-UV
Optique	Opalisé
Classe	I
Indice de protection	IP68 / IK10
Tension d'alimentation	230V AC

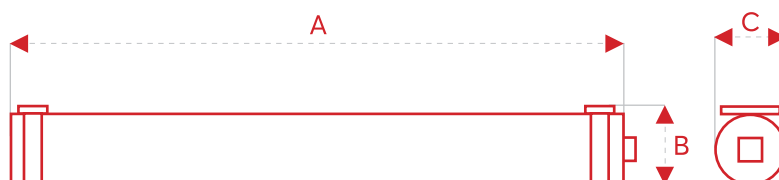

OPTIONS

- Fixations anti-vandale
- Fourreau en polycarbonate renforcé
- Version double (nous consulter) Ø 125mm

Supports vendus exclusivement avec nos tubes Kaitos III / Drall / Drall II

RÉFÉRENCES PRODUITS

Références	Supports	Tailles du tube (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
26Z550	simple	600	738	78	Ø70
26Z1150	simple	1200	1348	78	Ø70
26Z1450	simple	1500	1648	78	Ø70