


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ENCAMUR
Classe IP	IP54
Classe	I
Matériaux	Acier 10/10 traité CATAPHORESE
Peinture	Époxy blanche
Vitre	Opalisée, Feuilletée, Trempée, Anti-vandalisme
Vis	Sécurité de type snake, Inox Livré avec embout

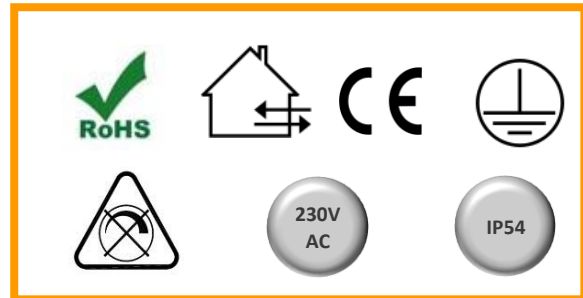

Équipé de 2 tubes KAÏTOS III

Consommation	8W / tube
Temp. de couleur	4 000 K
Ra	> 80
Luminosité	> 960 lm / tube
Efficacité lumineuse	± 120 lm/W
Facteur de puissance	0.90
Angle de flux	> 120°
Type de LED	SMD 2835
Tension d'utilisation	230V AC
Position du driver	Interne
Type driver	No flickering
Durée de vie	L80 F20 / 35 000 heures
Cycle de commutation	≥ 17 500



OPTION

- Disjoncteur différentiel Type C 2A

REFERENCES PRODUITS

Produits Standards : (Dimensions En mm)

38ENCAMUR -2 Extérieur 525 x 225 x 95

Équipé de 2 tubes KAÏTOS III référence : 38T045 -2