


VENATICI III

G24 / E27



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Consommation	< 8W et < 13W
Culot	G24 / E27
Indice de Protection	IP 20
Classe	II
Type de LED	SMD 2835
T° de couleur	3000K, 4000K et 5700K
Luminosité	> 800lm et > 1300lm
Efficacité lumineuse	≥ 100lm/W
Ra	> 80 - R9>0
Angle de flux	120°
Driver	Interne / zéro flicker
Tension d'utilisation	85-304V AC 50Hz
Facteur de puissance	> 0.90
Durée de vie	L80 F20 / 43800 heures
Cycle de commutation	≥ 21900
Matériaux	Aluminium, Polycarbonate
Isolation	Double gainage des fils d'alimentation
T° de fonctionnement	-30°C +35°C

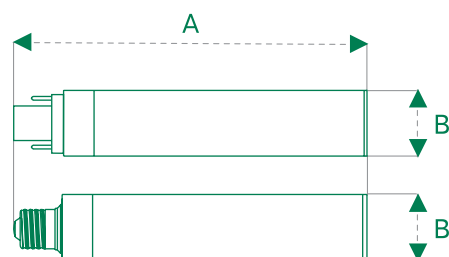

Éligibles aux CEE
Certificats d'Économies d'Énergie

RÉFÉRENCES PRODUITS

Références	Puissances (W)	Poids (g)	A (mm)	B (mm)
38L008	< 8	102	141	35x35
38L008E27	< 8	104	151	35x35
38L013	< 13	109	157	35x35
38L013E27	< 13	111	167	35x35