


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RYGIS
Consommation	40 W
Classe IP	IP 65
Température de couleur	5700 K
Ra	> 80 – R9 > 0
Luminosité	≥ 5 000 lm
Efficacité lumineuse	≥ 1000 lm/mètre
Facteur de puissance	> 0.9
Angle de flux	120°
Type de LED	SMD 2030
Tension d'utilisation	36V DC
Position du driver	Externe
Type de Driver	Meanwell ELG-75-36A
Durée de vie	L70 F20 / 35 000 heures
Cycle de commutation	≥ 17 500
Temp. de fonctionnement	-30°C + 35°C
Taille du ruban (avec gaine)	12mm de large 4mm d'épaisseur 5m de longueur
Sécable tous les 16.5cm (ou 10 LEDS)	

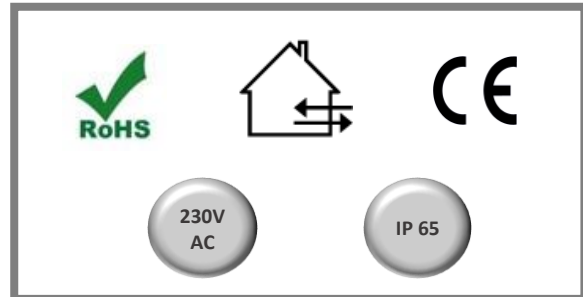

REFERENCE PRODUIT

REFERENCES	DESIGNATION	DETAILS
38DS210 -1	Kit Blanc	1 ruban avec connecteur étanche à chaque extrémité, 1 alimentation double sortie à connecteurs étanches