


## FICHE TECHNIQUE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	PYRAMIDE
<b>Consommation</b>	3 et 5 W
<b>Culot</b>	E14 / E27
<b>Classe IP</b>	IP 44
<b>Température de couleur</b>	2 700 K
<b>Ra</b>	> 80
<b>Luminosité</b>	300 et 500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.50
<b>Angle de flux</b>	300°
<b>Type de LED</b>	Filaments COB
<b>Tension d'utilisation</b>	230V AC
<b>Position du driver</b>	Interne
<b>Durée de vie</b>	L80 F20 / 15 000 heures
<b>Cycle de commutation</b>	≥ 7 500
<b>Matériaux</b>	Aluminium, Polycarbonate
<b>Température de fonctionnement</b>	-30°C + 35°C

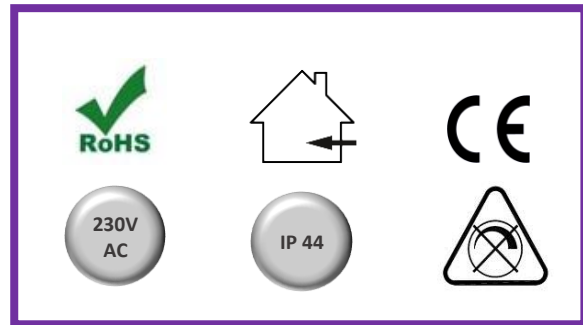

PYRAMIDE 5W – E27



PYRAMIDE 3W – E14

### REFERENCES PRODUITS

Produits Standards :

Références	Dimensions (mm)	Poids (g)
<b>38F003</b>	35 x 97	15
<b>38F005</b>	60 x 105	31