


FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	VILLEBON III
Consommation	35 W
Douille	E27
Indice de Protection	IP 64
Température de couleur	3 000 - 6 500K
Opacité Protection Led	Transparent ou Opalisé
Ra	> 80
Luminosité	≥ 4400 lm
Efficacité lumineuse	≥ 110 lm/W
Facteur de puissance	≥ 0.90
Angle de flux	> 360°
Nombre de LED	108
Type de LED	SMD 5630
Tension d'utilisation	100 - 277 V AC 50 / 60Hz
Position du driver	Interne
Durée de vie	L80 F20 / 43 800 heures
Cycle de commutation	≥ 21 900
Matériaux	Aluminium, Polycarbonate
Température de fonctionnement	-30°C + 35°C

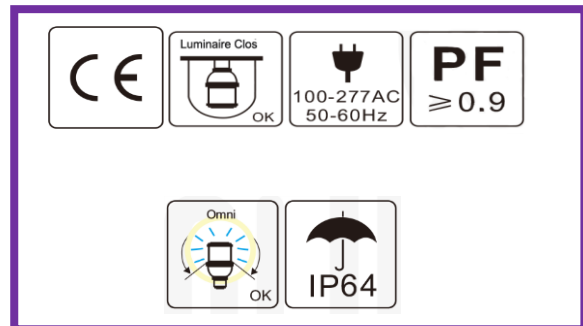

VILLEBON III 35 W



REFERENCES PRODUITS

Références	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Douilles	Poids (kg)
38L040	35	Ø 91.7 x L 223	E27	0,95

Installation

- Coupez l'alimentation avant l'installation
- Enlever l'ancienne lampe
- Visser la VILLEBON III dans sa prise correspondante

