
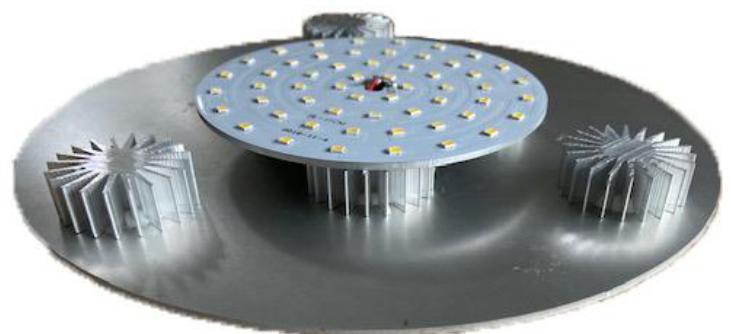


**FICHE TECHNIQUE**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Modèle</b>	BEFACE
<b>Consommation</b>	18W
<b>Culot</b>	GR10Q
<b>Indice de Protection</b>	IP 20
<b>Classe</b>	II
<b>Type de LED</b>	SMD 2835
<b>Temp. de couleur</b>	4 000K
<b>Luminosité</b>	> 1 440 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	≥ 80 lm/W
<b>Ra</b>	> 80
<b>Angle par face</b>	120°
<b>Driver</b>	Externe / No Flicker / KEMA
<b>Tension d'utilisation</b>	230V AC
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.90
<b>Durée de vie</b>	L80 F20 / 17 500 heures
<b>Cycle de commutation</b>	≥ 8 760
<b>Matériaux</b>	Aluminium, Polycarbonate
<b>Temp. de fonctionnement</b>	-30°C + 35°C

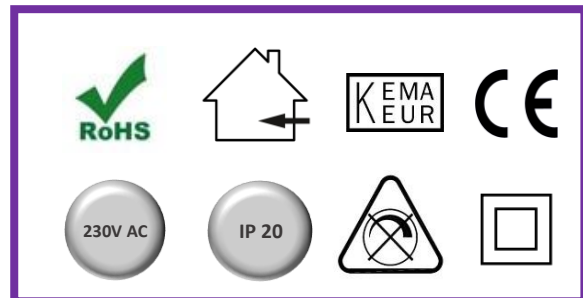

REFERENCE	PUISSANCE (W)	DIMENSION (mm) Ø x H
38BEFACE -2	18	220 x 17

**DIMENSION**

